

Mini Escavatori CINGOLATI

- ✓ Potenza e velocità di scavo assicurate quando si lavora in spazi limitati: nelle piccole ristrutturazioni, in operazioni di scavo e manutenzione di fognature, nei tunnel dove macchine più grosse non possono operare, ma anche nel settore del giardinaggio.
- ✓ Il cambio automatico a due velocità facilita gli spostamenti, assicurando sempre la massima coppia alla ruota motrice.
- ✓ I comandi dell'angolazione del braccio e dei circuiti ausiliari, ergonomici ed azionabili con le dita, lasciano il pavimento totalmente sgombro.




Mini Escavatori CINGOLATI

Prestazioni massime

Peso operativo: 4720 kg
Sgancio rapido alle benne
Impianto idraulico
Doppia velocità di avanzamento

Dotazioni standard

Cingoli in gomma
Joystick ergonomici
Girosagoma
Carro variabile

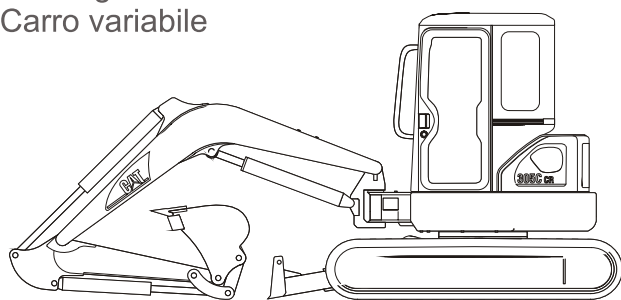


Lunghezza macchina

Altezza macchina



Larghezza macchina

Accessori

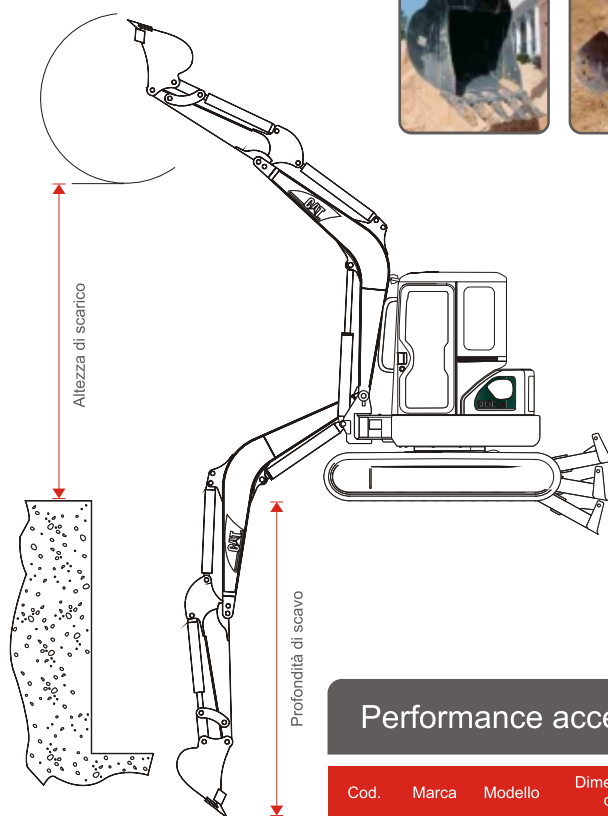

Performance accessori

Cod.	Marca	Modello	Dimensioni benne disponibili
ME8	HANIX	H08B	0,20/0,35/0,60
ME15	HANIX	H15BPLUS	0,25/0,40/0,80
ME15	CAT	301.6C	0,25/0,40/0,80
ME15	CAT	301.8C	0,25/0,40/0,80
ME50	CAT	305CR	0,30/0,70/1,20

Nome			Performance					Dimensioni						
Cod.	Marca	Modello	Profondità di Scavo	Altezza di Scarico	Doppia velocità di Avanzamento	Impianto Martello	Joystick	Carro variabile	Girosagoma	Lunghezza Macchina	Larghezza Macchina	Altezza Macchina	Peso	Larghezza Carro Allargato
ME8	HANIX	H08B	1,50	2,17	si	n/disp.	si	si	n/disp.	2,91	0,70	2,05	760	0,90
ME15	HANIX	H15BPLUS	2,20	2,55	si	si	si	si	n/disp.	3,74	1,02	2,26	1680	1,30
ME15	CAT	301.6C	2,10	2,36	si	si	si	n/disp.	n/disp.	3,70	0,97	2,19	1610	n/disp.
ME15	CAT	301.8C	2,10	2,36	si	si	si	si	n/disp.	3,70	0,97	2,19	1785	1,35
ME50	CAT	305CR	3,50	3,80	si	si	si	n/disp.	si	5,33	1,98	2,60	4720	n/disp.

Le misure sono espresse in metri. I pesi sono espressi in Kg.