

Piattaforme AUTOCARRATE

- ✓ Aiuta e semplifica lo svolgimento di piccoli e grandi lavori.
- ✓ Riduce l'onere degli spostamenti da cantiere a cantiere.
- ✓ L'autocarrata, nello specifico, offre varie possibilità di lavoro rendendo completamente libero da vincoli l'operatore nello svolgimento delle sue mansioni operative.






Piattaforme AUTOCARRATE

Prestazioni massime

Portata: 225 Kg
 Quota di lavoro: 27,3 Mt
 Sbraccio orizzontale: 13,30 Mt
 Rotazione: 450° in entrambi le direzioni
 Rotazione del cesto: 90° DX e 90° SX



Dotazioni standard

Stabilizzatori idraulici indipendenti
 Comandi proporzionali
 Stabilizzazione in sagoma
 Braccio articolato che permette salita e discesa a filo muro

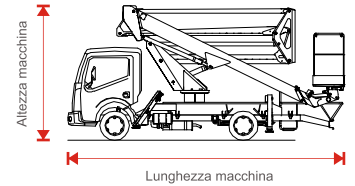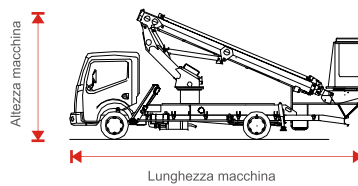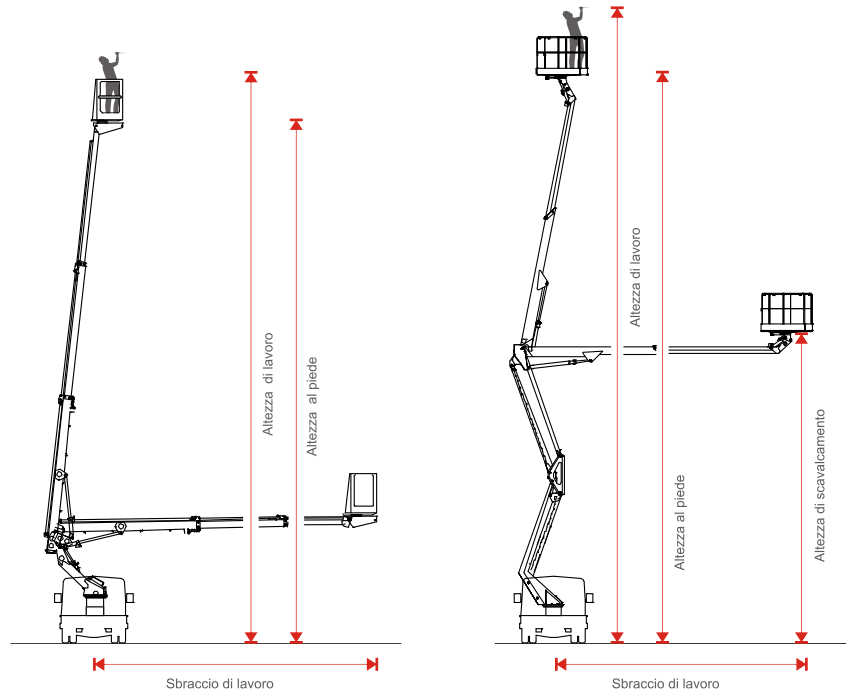

Ingombri macchina stabilizzata

Codice	Marca	Modello	Ingombro anteriore	Ingombro posteriore
AUT12.6	COLOMBO	TLC12.6	2,00	2,00
AUT18.9	OIL&STEEL	SNAKE189	3,10	2,95
AUA18.9	GSR	E180PX	2,20	2,20
AUA20.9	GSR	E200PX	2,75	2,65
AUA21.9	GSR	E219PX	3,00	2,90
AUA21.10	GSR	E210PX	variabile	variabile
AUA27.4	PAGLIERO	MX270	3,90	3,55

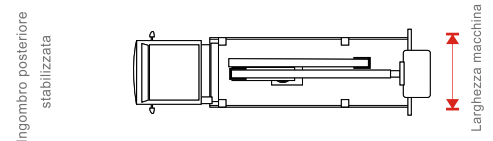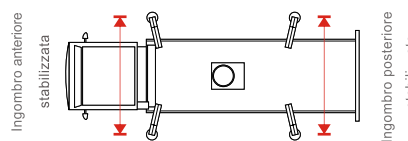

Nome			Performance				Dimensioni					Patente	
Cod.	Marca	Modello	Altezza al Piede	Altezza di Lavoro	Altezza di Scavalcamento	Sbraccio di Lavoro	Portata Massima	Lunghezza Macchina	Larghezza Macchina	Altezza Macchina	Dimensioni Cesto	Peso	Tipo
AUT12.6	COLOMBO	TLC12.6	10,00	12,00	n/disp.	3,90	200	4,81	1,65	2,60	0,60x1,30	1900	B
AUA18.9	OIL&STEEL	SNAKE189	16,00	18,00	9,00	9,00	200	6,10	2,10	3,00	0,70x1,40	3500	B
AUA18.9	GSR	E180PX	15,90	17,90	8,10	7,60	220	6,35	2,20	2,90	0,70x1,40	3500	B
AUA20.9	GSR	E200PX	17,65	19,65	9,00	8,65	200	6,25	2,20	3,06	0,70x1,40	3500	B
AUA21.9	GSR	E219PX	18,75	20,75	9,20	9,50	200	6,45	2,20	3,05	0,70x1,40	3500	B
AUA21.10	GSR	E210PX	18,07	20,07	8,00	10,40	200	6,38	2,20	2,50	0,70x1,40	3500	B
AUA27.4	PAGLIERO	MX270	25,30	27,30	13,00	13,30	225	7,98	2,15	2,94	0,80x1,40	5600	C

Le misure sono espresse in metri. I pesi sono espressi in Kg.