

Sollevatori Telescopici FISSI

- ✓ Motore diesel Tier III, potente, efficiente ed economico.
- ✓ Trasmissione Powershift e differenziale autobloccante per una trazione ottimale ed efficienza superiore.
- ✓ Visibilità totale, sedile e piantone dello sterzo regolabili, comandi personalizzati.
- ✓ Un solo joystick gestisce contemporaneamente tutte le funzioni di movimentazione in modo fluido e preciso.




Sollevatori Telescopici FISSI

Prestazioni massime


Portata: 4000 kg
Quota di sollevamento: 16,7 MT
Sbraccio orizzontale: 12,5 MT

Dotazioni standard

Comandi proporzionali
Computer di bordo
Stabilizzatori idraulici indipendenti
Trazione integrale 4x4
Quattro ruote sterzanti
Tre modalità sterzanti

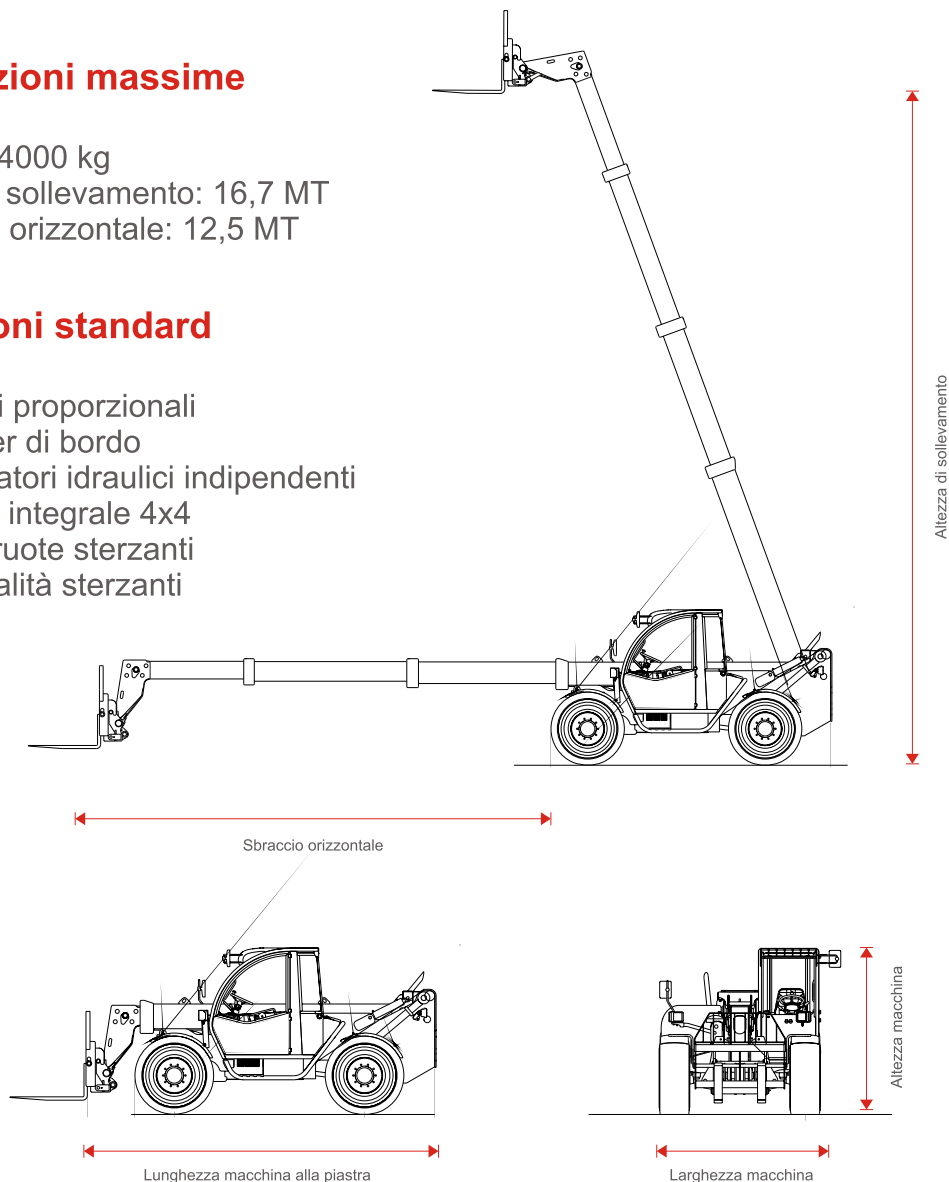

Accessori

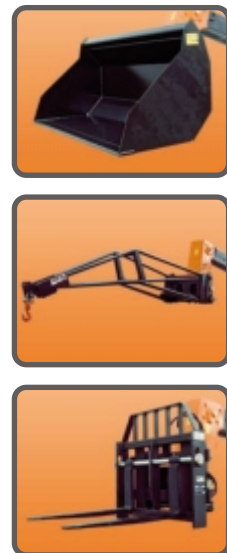

Nome			Performance					Dimensioni			
Cod.	Marca	Modello	Altezza di Sollevamento	Sbraccio Orizzontale	Portata Massima	Portata a Massima Altezza	Portata a Massima a Sbraccio	Lunghezza Macchina alla Piastra	Larghezza Macchina	Altezza Macchina	Peso
STF26.6	JLG	26.60	5,80	3,16	2600	2200	1000	4,40	2,04	2,00	6300
STF35.09	JLG	35.09	9,00	5,20	3500	3500	1200	5,62	2,38	2,45	8600
STF35.13	JLG	35.13	13,00	9,20	3500	3500	1000	6,00	2,38	2,45	11000
STF36.13	CAT	TH360B	13,50	9,20	3000	3000	1400	6,59	2,44	2,60	9970
STF40.13	JLG	40.13	13,00	9,20	4000	4000	1300	6,00	2,38	2,45	11800
STF40.17	JLG	40.17	16,70	12,50	4000	3000	700	6,09	2,38	2,52	12098

Le misure sono espresse in metri. I pesi sono espressi in Kg.